



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



① Veröffentlichungsnummer: **0 443 398 B1**

⑫

## EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

④ Veröffentlichungstag der Patentschrift: **26.10.94**

⑤ Int. Cl.<sup>5</sup>: **B23C 3/12**

⑥ Anmeldenummer: **91101873.7**

⑦ Anmeldetag: **11.02.91**

⑧ Verputzvorrichtung für Fenster- oder Türrahmen.

⑨ Priorität: **13.02.90 DE 9001635 U**

⑩ Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**28.08.91 Patentblatt 91/35**

⑪ Bekanntmachung des Hinweises auf die  
Patenterteilung:  
**26.10.94 Patentblatt 94/43**

⑫ Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE DE ES FR GB IT**

⑬ Entgegenhaltungen:  
**DE-A- 2 313 681**  
**DE-A- 2 513 620**  
**DE-A- 3 711 487**  
**DE-C- 3 329 756**

⑭ Patentinhaber: **Eisenbach, Bernhard**  
**Taunusstrasse 24**  
**D-65611 Brechen (DE)**

⑮ Erfinder: **Eisenbach, Bernhard**  
**Taunusstrasse 24**  
**D-65611 Brechen (DE)**

⑯ Vertreter: **Katscher, Helmut, Dipl.-Ing.**  
**Bismarckstrasse 29**  
**D-64293 Darmstadt (DE)**

**EP 0 443 398 B1**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

1

EP 0 443 398 B1

2

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Verputzvorrichtung für die Ecken von aus stumpfgeschweißten Kunststoffprofilstücken bestehenden Fenster- oder Tür-  
rahmen, mit einem Support, der einen Scheibenfrä-  
ser für das Rahmenaußeneck trägt und an einem  
Maschinengestell mittels einer zweiachsigen Bahn-  
steuerung in einer in der Rahmenebene verlaufen-  
den Horizontalachse und einer senkrecht dazu ver-  
laufenden Vertikalachse entlang der Außenkontur  
des Rahmenecks steuerbar ist.

Verputzvorrichtungen für die Außenecken von stumpfgeschweißten Fenster- oder Türrahmen dienen dazu, die an der Schweißnaht infolge des Stumpfschweißvorgangs der Kunststoffprofile ent-  
standenen, nach außen überstehenden Schweißrau-  
pen zu entfernen. Da die Kunststoffprofile vor dem  
Verschweißen unter einem Winkel von 45° auf  
Gehung geschnitten sind, verläuft die Schweißnaht  
unter einem Winkel von 45° zu den beiden Rah-  
menschenkeln.

Bei einer bekannten Verputzvorrichtung der eingangs genannten Gattung (DE-OS 33 10 307) dient die Steuerung des Supports in der Horizontal-  
achse und in der Vertikalachse nur dazu, den dort  
als Kreissägeglatt ausgeführten Scheibenfräser  
entlang der abzuarbeitenden Schweißraupe an der  
Außenkontur des Rahmenecks zu führen. Für die  
Bearbeitung der beiden Sichtflächen des Rahmen-  
ecks müssen hierbei gesonderte Abstechwerkzeu-  
ge vorgesehen sein, die am Maschinengestell gela-  
gert und in der Horizontalebene des Rahmens ver-  
fahrbar sind.

Es ist auch bekannt (DE-PS 33 29 756), am Support einer Verputzvorrichtung für derartige Rah-  
men, der jedoch nur in der Horizontalebene des  
Rahmens verfahrbar ist, zwei Abstechwerkzeuge  
für die obere und die untere Rahmensichtfläche  
anzubringen. Hierbei muß der das Rahmenaußen-  
eck bearbeitende Fräser aber als Profilfräser aus-  
geführt sein, so daß für jedes unterschiedliche  
Rahmenprofil ein gesonderter Fräser erforderlich  
ist. Außerdem müssen die beiden Abstechwerkzeu-  
ge in ihrem gegenseitigen Abstand genau auf die  
Breite des zu bearbeitenden Profils eingestellt sein,  
so daß für die Bearbeitung unterschiedlich breiter  
Profile jeweils eine aufwendige Umstellung erfor-  
derlich ist. Ein Vertikalsupport trägt Fräs- und Ab-  
stechwerkzeuge zur Bearbeitung des Rahmeninne-  
necks.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Ver-  
putzvorrichtung der eingangs genannten Gattung  
so auszubilden, daß ohne Umstellung oder Aus-  
tausch von Werkzeugen auch sehr unterschiedliche  
Rahmenprofile bearbeitet werden können.

Diese Aufgabe wird bei einer Verputzvorrich-  
tung der eingangs genannten Gattung dadurch ge-

löst, daß an dem Support zwei Abstechwerkzeuge  
für die obere und die untere Rahmensichtfläche  
angebracht sind, daß das eine Abstechwerkzeug  
starr mit dem Support verbunden ist und das ande-  
re Abstechwerkzeug senkrecht zur Rahmenebene  
ausfahrbar am Support gelagert ist.

Die zweiachsige Bahnsteuerung des Supports ermöglicht es, den Scheibenfräser entlang der Au-  
ßenkontur des Rahmenecks zu bewegen, um diese  
abzuarbeiten, und anschließend oder zuvor, jedoch  
in einem kontinuierlichen Arbeitsablauf, die Ab-  
stechwerkzeuge entlang der zu bearbeitenden  
Sichtflächen zu führen. Für die Umstellung auf  
unterschiedliche Rahmenprofile ist es nur erforder-  
lich, die Bahnsteuerung entsprechend zu program-  
mieren. Eine Umstellung oder ein Austausch von  
Werkzeugen ist nicht erforderlich. Für die Steue-  
rung können daher Programme für alle anfallenden  
Rahmenprofile gespeichert und abgerufen werden.

Die ausfahrbare Anordnung einzelner Werkzeu-  
ge ermöglicht die Bearbeitung mit einer zweiachs-  
sigen Bewegung des Supports, ohne daß die jeweils  
nicht im Eingriff befindlichen Werkzeuge stören  
würden.

Vorteilhafte Ausgestaltungen des Erfindungsge-  
dankens sind Gegenstand von abhängigen Ansprü-  
chen.

Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der  
Erfindung näher erläutert, das in der Zeichnung  
dargestellt ist. Es zeigt:

Fig. 1 in einer Seitenansicht einer Verputzvorrich-  
tung für die Ecken von Fenster- oder Türrah-  
men, wobei der einfacheren Darstellung halber  
das Maschinengestell und die Aufspanneinrich-  
tung für den Rahmen weggelassen sind,  
Fig. 2 eine Ansicht in Richtung des Pfeiles II in  
Fig. 1,

Fig. 3 eine Draufsicht in Richtung des Pfeiles III  
in Fig. 1 und

Fig. 4-6 unterschiedliche Stellungen im Laufe  
der Bearbeitung des Rahmenecks in einer Dar-  
stellung entsprechend der Fig. 1.

Die in der Zeichnung dargestellte Verputzvor-  
richtung dient dazu, die Rahmenecken von aus  
stumpfgeschweißten Kunststoffprofilstücken beste-  
henden Fenster- oder Türrahmen 1 (in der Zeich-  
nung im Schnitt dargestellt) so zu bearbeiten, daß  
die beim Stumpfschweißen entstandenen Schweiß-  
raupen allseitig entfernt werden. Die Verputzvor-  
richtung weist ein (in Fig. 2 nur teilweise darge-  
stellt) Maschinengestell 2 auf, an dem der Rahmen  
1 mittels einer (ebenfalls nicht dargestellten) Auf-  
spannvorrichtung gehalten wird.

Am Maschinengestell 2 ist über eine Kreuz-  
schlittenanordnung 3 ein Support 4 zweiachsig ver-  
fahrbar. Mittels eines horizontalen Vorschubantriebs  
5 und eines vertikalen Vorschubantriebs 6 ist der  
Support 4 in einer Horizontalachse, die in der Rah-

3

EP 0 443 398 B1

4

menebene des Rahmens 1 verläuft, und in einer Vertikalachse, die senkrecht dazu verläuft, verfahrbar. Die Steuerung der Vorschubantriebe 5, 6 erfolgt durch eine zweiachsige numerische Bahnsteuerung, vorzugsweise eine CNC-Steuerung, nach einem jeweils vorgegebenen Programm.

Am Support 4 ist ein Fräsantrieb 7 angebracht, der einen Scheibenfräser 8 mit senkrechter Fräserachse trägt.

Am Support 4 ist eine senkrecht zur Rahmenebene ausfahrbare Bohreinheit 9 gelagert, die zur Bearbeitung einer Dichtungsnut 10 des Rahmens 1 dient. Ausgehend von der in Fig. 1 gezeigten Ausgangsstellung wird die Bohreinheit 9 nach unten verfahren. Der in der Bohreinheit 9 aufgenommene Bohrer 11 bohrt dabei die Dichtungsnut 10 im Bereich der Schweißnaht auf (Fig. 4). Anschließend fährt die Bohreinheit 9 wieder in die in Fig. 1 gezeigte Ausgangsstellung zurück.

Ausgehend von dieser Ausgangsstellung nach Fig. 1 wird der Support 4 durch die zweiachsige numerische Bahnsteuerung so gesteuert, daß die Bearbeitungsstelle des Scheibenfräasers 8 der Außenkontur des Rahmenecks folgt und die dort befindliche überstehende Schweißraupe abarbeitet, bis die in Fig. 5 gezeigte Stellung erreicht ist.

Ein Abstechwerkzeug 12 ist über einen Arm 13 starr mit dem Support 4 verbunden. Ausgehend von der in Fig. 5 gezeigten Stellung, in der sich das Abstechwerkzeug 12 am äußeren Ende der Schweißraupe der unteren Sichtfläche 1a des Rahmens 1 befindet, wird der Support 4 in horizontaler Richtung auf den Rahmen 1 zu verfahren, wobei das Abstechwerkzeug 12 die Schweißraupe in der unteren Sichtfläche 1a entfernt.

Ein zweites Abstechwerkzeug 14 ist senkrecht verfahrbar an einem Schlitten 15 angebracht, der ebenfalls vom Support 4 getragen wird. In Fig. 6 befindet sich der Support 4 in der gleichen Stellung wie in Fig. 5, jedoch ist das Abstechwerkzeug 14 mittels des Schlittens 15 nach unten ausgefahren und befindet sich in der Höhe der oberen Sichtfläche 1b des Rahmens 1. Aus dieser Stellung nach Fig. 6 wird der Support 4 mittels des Vorschubantriebs 5 vom Rahmen 1 nach außen verfahren. Dabei bewegt sich das Abstechwerkzeug 14 entlang der Schweißraupe an der oberen Sichtfläche 1b und arbeitet diese Schweißraupe ab.

Am Maschinengestell 2 ist eine Bearbeitungseinheit 16 für das Rahmeninneneck senkrecht zur Rahmenebene verfahrbar gelagert. Diese Bearbeitungseinheit 16 weist eine der Bohreinheit 9 entsprechende Bohreinheit 17 auf, die zur Bearbeitung einer zweiten Dichtungsnut 18 am Rahmen 1 dient. Außerdem ist an der Bearbeitungseinheit 16 ein Abstechwerkzeug 19 angebracht, das dazu dient, die am Rahmeninneneck entstandene Schweißraupe mindestens teilweise zu entfernen. Die Stellung

des Abstechwerkzeuges 19 beim Abstechvorgang ist in Fig. 6 mit gestrichelten Linien angedeutet. Ein horizontaler Vorschubantrieb 20 dient dazu, die Bearbeitungseinheit 16 auch in horizontaler Richtung zu verfahren, um sie in die jeweilige Abstechstellung zu bringen.

#### Patentansprüche

1. Verputzvorrichtung für die Ecken von aus stumpfgeschweißten Kunststoffprofilstücken bestehenden Fenster- oder Türrahmen (1), mit einem Support (4), der einen Scheibenfräser (8) für das Rahmenaußeneck trägt und an einem Maschinengestell (2) mittels einer zweiachsigen Bahnsteuerung in einer in der Rahmenebene verlaufenden Horizontalachse und einer senkrecht dazu verlaufenden Vertikalachse entlang der Außenkontur des Rahmenecks steuerbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß an dem Support (4) zwei Abstechwerkzeuge (12, 14) für die obere und die untere Rahmensichtfläche (1b, 1a) angebracht sind und daß das eine Abstechwerkzeug (12) starr mit dem Support (4) verbunden ist und das andere Abstechwerkzeug (14) senkrecht zur Rahmenebene ausfahrbar am Support (4) gelagert ist.
2. Verputzvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß am Support (4) eine senkrechte zur Rahmenebene ausfahrbare Bohreinheit (9) zur Bearbeitung einer Dichtungsnut (10) des Rahmens (1) gelagert ist.
3. Verputzvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß am Maschinengestell (2) eine Bearbeitungseinheit (16) für das Rahmeninneneck mindestens senkrecht zur Rahmenebene verfahrbar gelagert ist.

#### Claims

1. Cleaning-up device for the corners of window or door frames (1) comprising butt-welded profiled pieces of plastics, with a support (4) which carries a disc milling cutter (8) for the outside corner of the frame and which can be controlled on a machine chassis (2) by means of a two axis continuous path control in a horizontal axis running in the plane of the frame and a vertical axis running perpendicularly to this along the outside contour of the corner of the frame, characterised in that two paring tools (12, 14) for the upper and the lower visible surfaces of the frame (1b 1a) are fitted on the support (4), and that one paring tool (12) is rigidly joined to the support (4) and the other paring tool (14) is supported on the

5

EP 0 443 398 B1

6

support (4) so that it can be moved out perpendicularly to the plane of the frame.

2. Cleaning-up device according to Claim 1, characterised in that on the support (4) a drilling unit (9) for machining a packing groove (10) of the frame (1) is supported so that it can be moved out perpendicularly to the plane of the frame. 5
3. Cleaning-up device according to Claim 1, characterised in that a machining unit (16) for the inside corner of the frame is supported on the machine chassis (2), which can be moved out at least perpendicularly to the plane of the frame. 10 15

### Revendications

1. Dispositif à ébarber pour les angles de fenêtres ou de portes (1) constituées de profilés de matière plastique soudés bord à bord, comportant un support (4), qui porte une fraise à disque (8) pour l'angle externe du châssis et peut être commandé, sur un bâti de machine, via une commande continue à deux axes, selon un axe horizontal s'étendant dans le plan du châssis et selon un axe vertical perpendiculaire au premier le long du contour externe de l'angle du châssis, caractérisé en ce que deux outils de coupe (12, 14) sont montés sur le support (4) pour les surfaces visibles supérieure et inférieure (1b, 1a) du châssis et un outil de coupe (12) est relié de manière rigide au support (4), tandis que l'autre outil de coupe (14) est monté sur le support (4) de manière à pouvoir se déplacer perpendiculairement au plan du châssis. 20 25 30 35
2. Dispositif à ébarber selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'une unité d'alésage (9) déplaçable perpendiculairement au plan du châssis est montée sur le support (4) pour pouvoir travailler sur une rainure de garniture d'étanchéité (10) du châssis (1). 40 45
3. Dispositif à ébarber selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'une unité d'usinage (16) est montée sur le bâti (2) de la machine pour l'angle intérieur du châssis de manière à pouvoir se déplacer au moins perpendiculairement au plan du châssis. 50

55

EP 0 443 398 B1

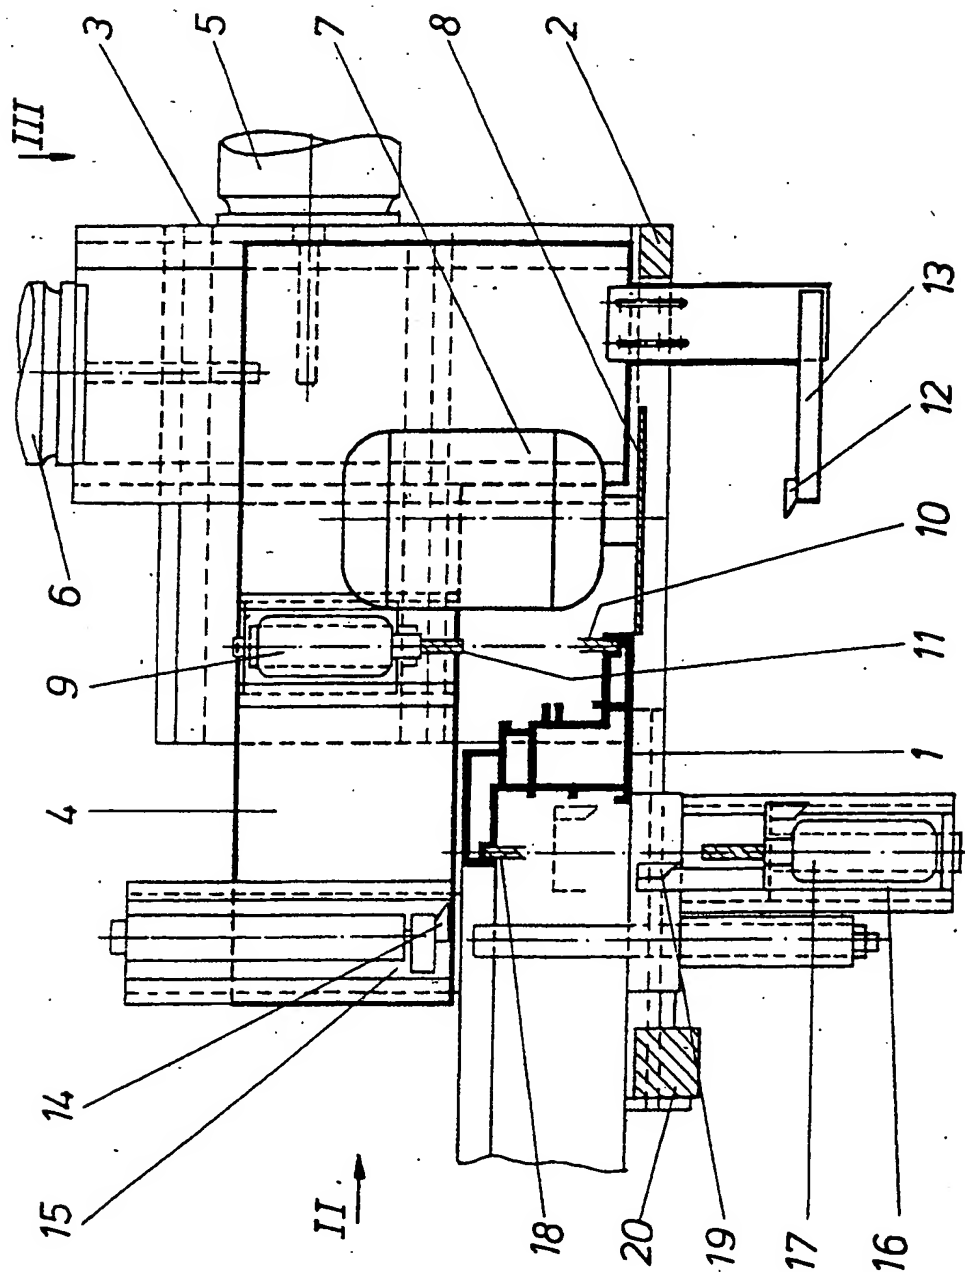


Fig. 1

EP 0 443 398 B1

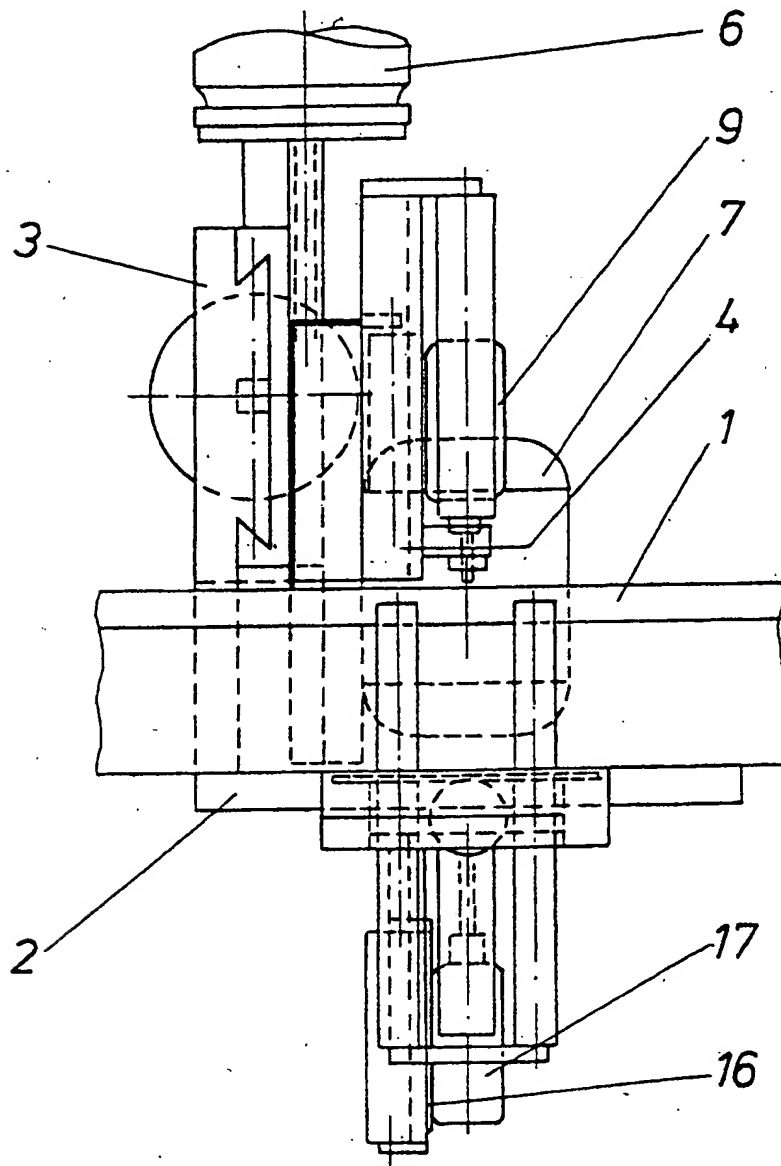


Fig. 2

EP 0 443 398 B1


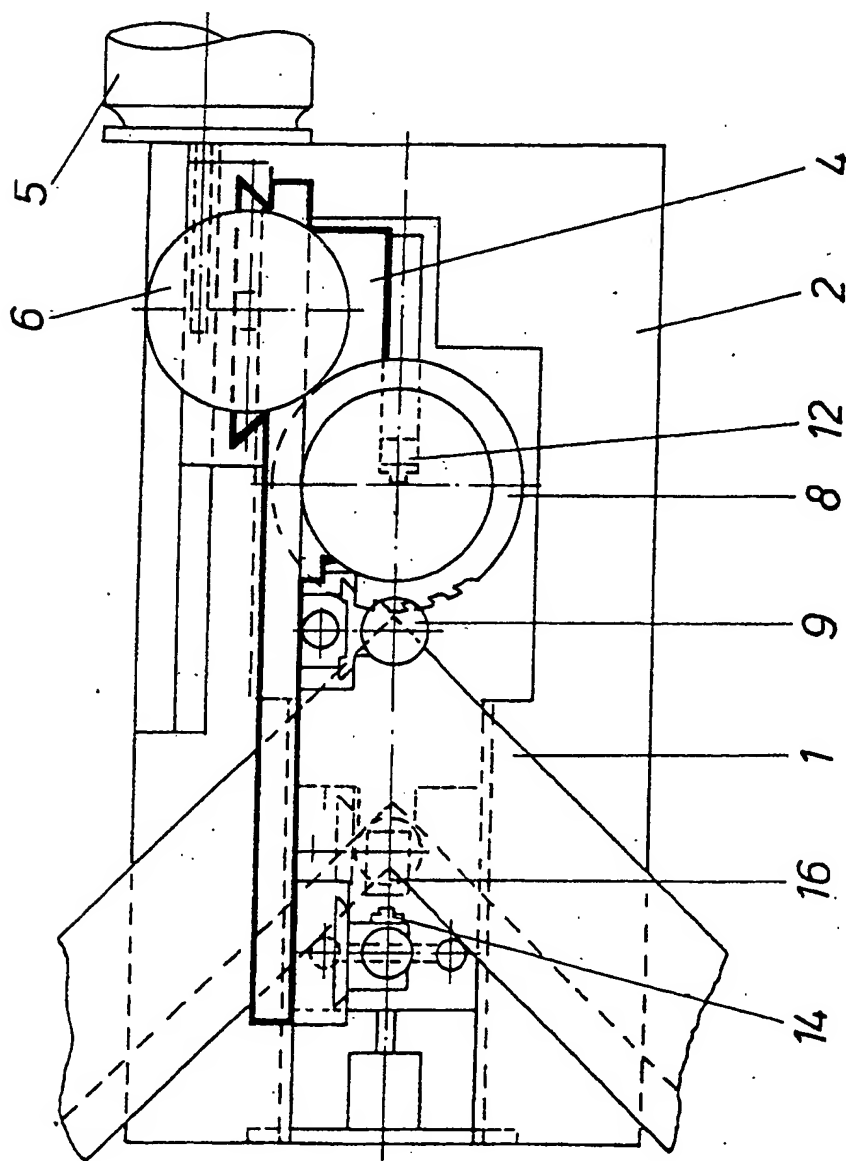


Fig. 3

EP 0 443 398 B1



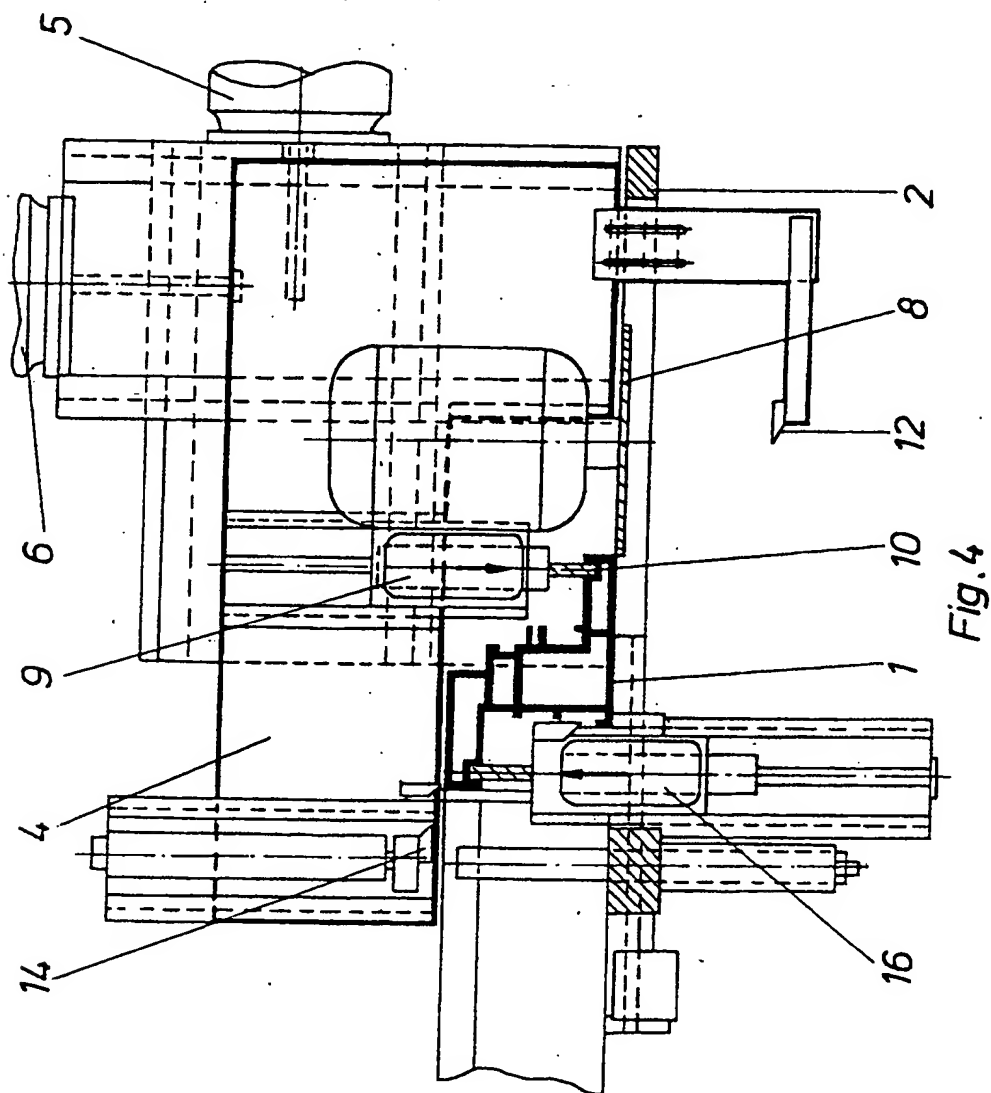

EP 0 443 398 B1


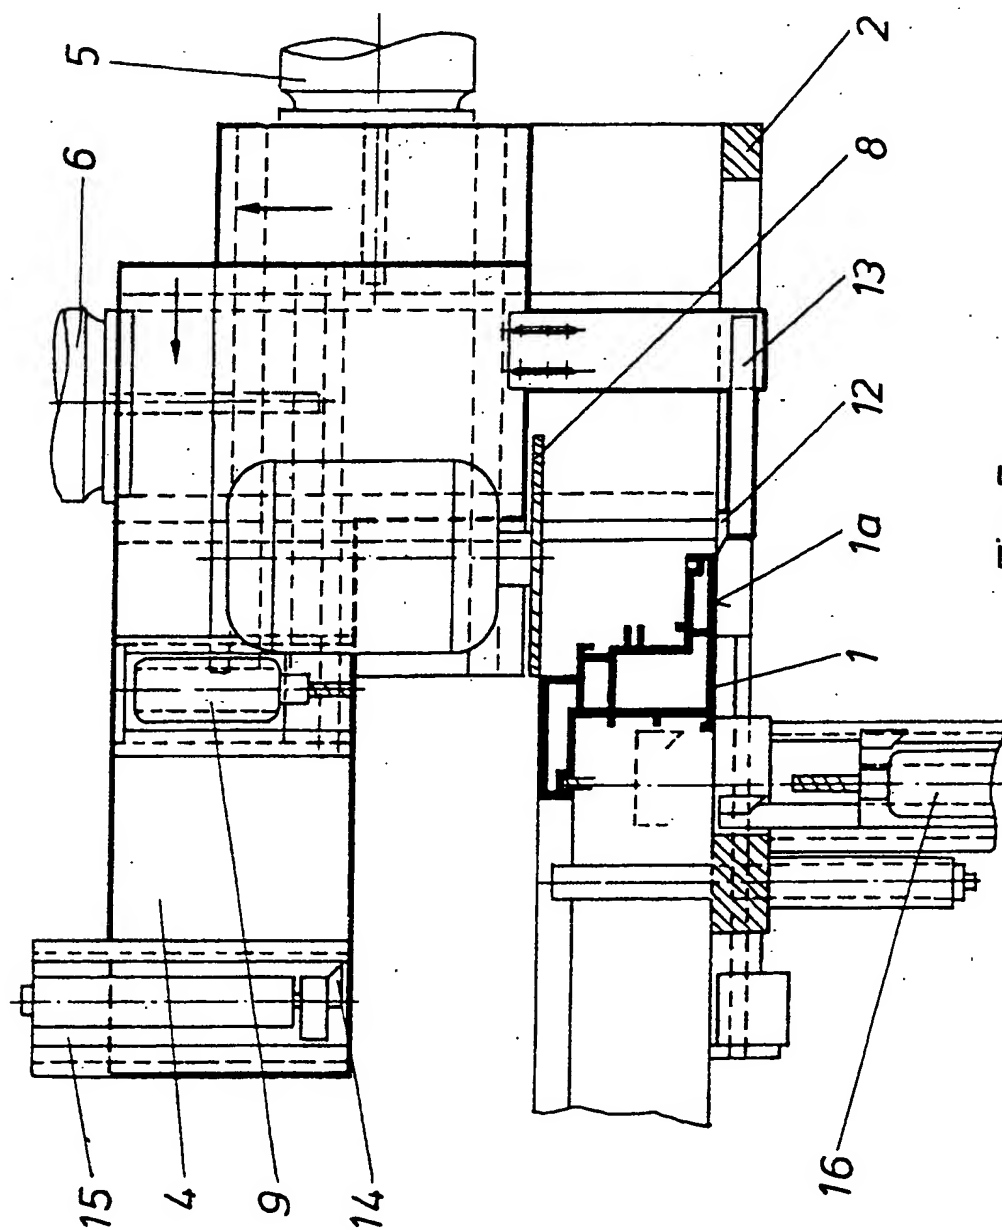


Fig. 5

EP 0 443 398 B1

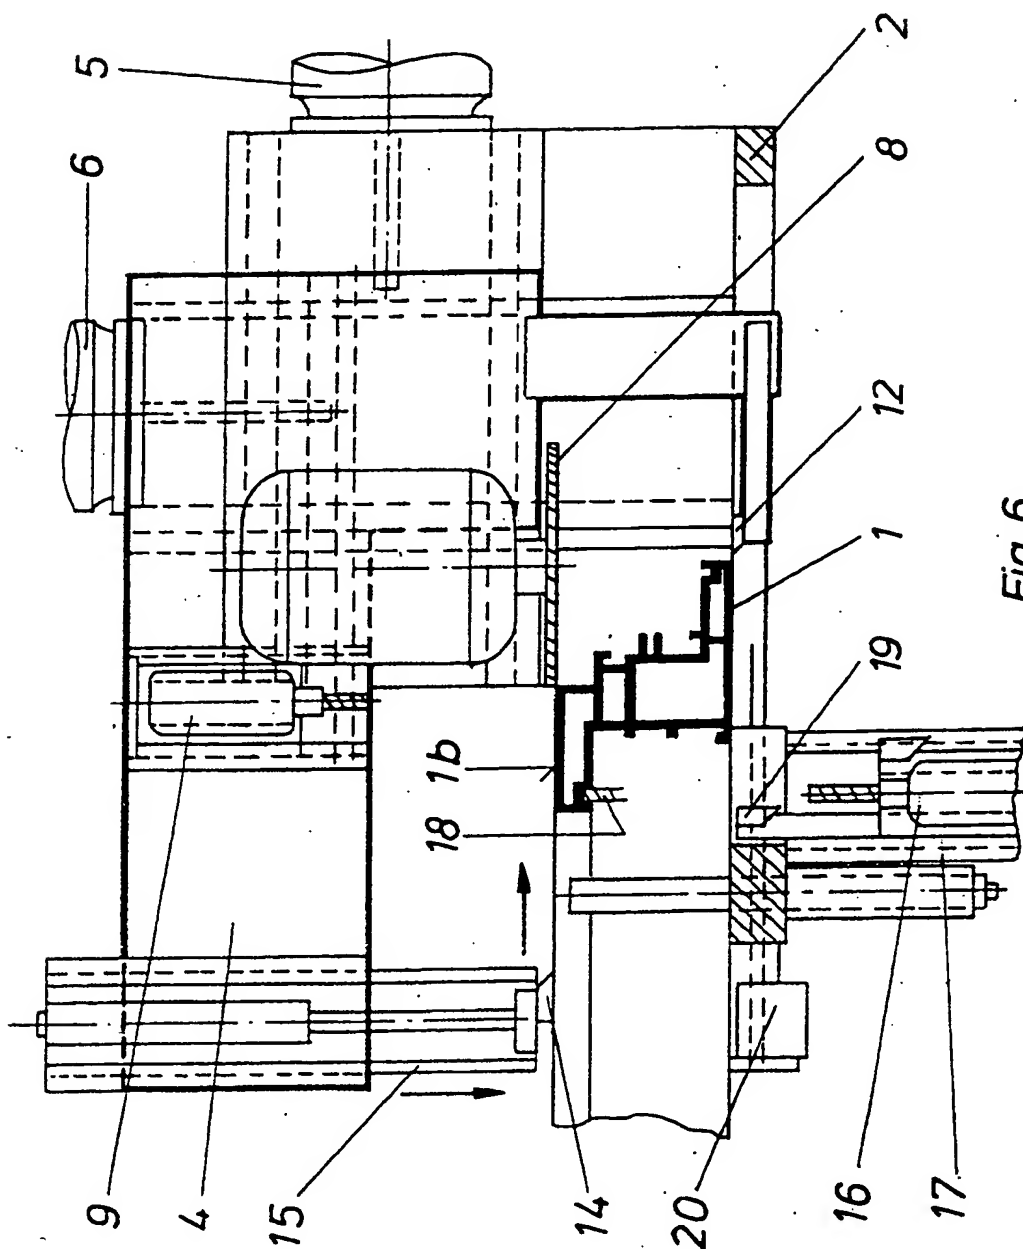

## Cleaning-up device for window or door frames.

Patent Number: EP0443398  
Publication date: 1991-08-28  
Inventor(s): EISENBACH BERNHARD (DE)  
Applicant(s): EISENBACH BERNHARD (DE)  
Requested Patent: ☐ EP0443398, A3, B1  
Application Number: EP19910101873 19910211  
Priority Number(s): DE19900001635U 19900213  
IPC Classification: B23C3/12  
EC Classification: B23C3/12D, B29C37/04  
Equivalents: ☐ DE9001635U, ES2063986T  
Cited patent(s): DE3329756; DE3711487; DE2513620; DE2313681

---

### Abstract

A cleaning device for the corners of window or door frames consisting of butt-welded plastic sections has a tool rest (4) which carries a disc cutter (8) for the outer corner of the frame. The tool rest (4) can be controlled by means of two-axis path control in a horizontal axis running in the frame plane and a vertical axis running at right angles thereto. The disc cutter (8) machines the outer contour of the frame corner. Attached to the tool rest (4) are two cut-off tools (12, 14) which machine the top and bottom

visible surface of the frame.



---

Data supplied from the esp@cenet database - I2

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**